
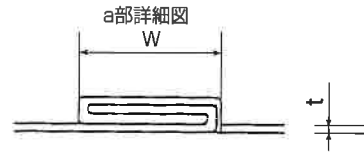


フレキ規格表

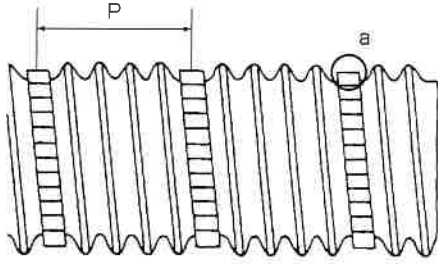

呼び径	アルミフレキ			鉄フレキ			ステンフレキ		
	板厚	ハゼ巾	ピッチ	板厚	ハゼ巾	ピッチ	板厚	ハゼ巾	ピッチ
ϕ	t	W	P	t	W	P	t	W	P
75	0.1	4	35	----	----	----	----	----	----
100	0.1	4	35	0.08	4	35	0.1	4	35
125	0.1	4	35	0.08	4	35	0.1	4	35
150	0.1	4	35	0.08	4	35	0.1	4	35
175	0.1	4	35	0.08	4	35	0.1	4	35
200	0.1	4	35	0.08	4	35	0.1	4	35
225	0.1	4	35	0.08	4	35	0.1	4	35
250	0.1	4	35	0.08	4	35	0.1	4	35
275	0.1	4	35	0.08	4	35	0.1	4	35
300	0.1	4	35	0.08	4	35	0.1	4	35
325	0.1	4	35	0.08	4	35	0.1	4	35
350	0.1	4	35	0.08	4	35	0.1	4	35
375	0.1	4	35	0.08	4	35	0.1	4	35
400	0.1	4	35	0.08	4	35	0.1	4	35
425	0.1	4	35	0.08	4	35	0.1	4	35
450	0.1	4	35	0.08	4	35	0.1	4	35
475	0.1	4	35	0.08	4	35	0.1	4	35
500	0.1	4	35	0.08	4	35	0.1	4	35

※定尺は4m ※アルミコンパクトフレキは75 ϕ ～350 ϕ ※鉄コンパクトフレキは100 ϕ ～300 ϕ

材料の呼称と規格

商品名	呼称	規格	
		番号	名称
アルミフレキ	アルミニウム板	JIS H 4000	アルミニウム合金の板
鉄フレキ	電気亜鉛鉄板	JIS G 3313	電気亜鉛めっき鋼板
ステンフレキ	ステンレス鋼材 (SUS304)	JIS G 4305	冷間圧延ステンレス鋼板