
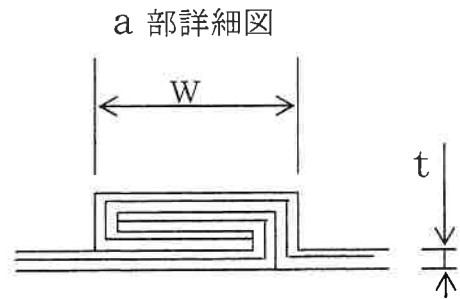


# アルミダブルフレキ規格表

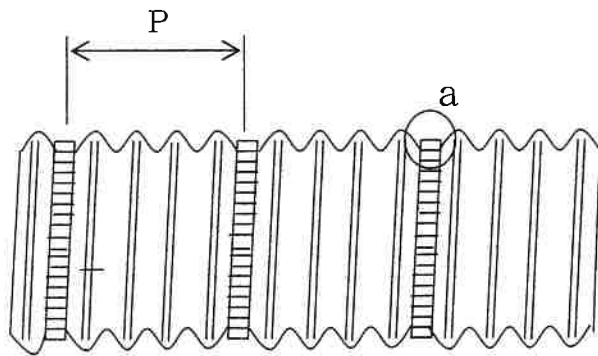

呼び径	アルミダブルフレキ		
	板厚	ハゼ巾	ピッチ
	t	W	P
100	0.2	4	35
125	0.2	4	35
150	0.2	4	35
175	0.2	4	35
200	0.2	4	35
225	0.2	4	35
250	0.2	4	35
275	0.2	4	35
300	0.2	4	35

呼び径	アルミダブルフレキ		
	板厚	ハゼ巾	ピッチ
	t	W	P
325	0.2	4	35
350	0.2	4	35
375	0.2	4	35
400	0.2	4	35
425	0.2	4	35
450	0.2	4	35
475	0.2	4	35
500	0.2	4	35

※定尺は4m ※アルミダブルコンパクトフレキは100φ～300φです。

## 材料の呼称と規格

商品名	呼称	規格	
		番号	名称
アルミダブルフレキ	アルミニウム板	JIS H 4000	アルミニウム合金の板